

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- CLASSE III ISOLAMENTO
- GRADO IP 20
- CONFORME NORMATIVA CE

### Finitura



Alluminio



Nero

Ral

Su richiesta

### Soluzioni Ambiente



Living



Night



Bathroom



Kitchen




Contract



Shop & Office

### Posizionamento



Sotto pensile  
Interno cabinet

### Orientamento luce 45°




Montato su un angolo  
profilo led 16x16

### Tipologia di fissaggio

Clip Metalliche  
Biadesivo

### Dimensioni mm

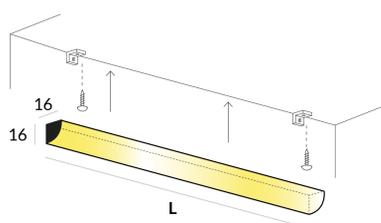


### Linea\_10

L mm	W	K	Vdc	CRI		Larghezza max PCB	
0 ÷ 2000	4,8 ÷ 23	2700 3000 4000	24	>80 >90	2000 mm	10 mm	1

### Fotometria

(9,6 W x 1000 mm)

#### 3000 K - Luce calda



300 mm

846 lux

500 mm

436 lux

1000 mm

153 lux

#### 4000 K - Luce naturale



940 lux

484 lux

170 lux

## SOLUZIONI DI ACCENSIONE



### Touch Switch

Modulo con interruttore capacitivo.  
Funzioni: on-off-dimmer.  
Dotato di sistema fading per accensione  
e spegnimento della luce soft.



### Interruttore a parete

Gestibile da interruttore ambiente  
o da telecomando.

## SOLUZIONI SPECIALI E OPTIONAL



### APP control



### Luci RGB