



CARATTERISTICHE TECNICHE

- CLASSE III ISOLAMENTO
- GRADO IP 20
- CONFORME NORMATIVA CE


Finitura



Soluzioni Ambiente



Posizionamento



Sotto pensile
Interno cabinet

Orientamento luce 45°




Montato su un angolo profilo led 8x8

Tipologia di fissaggio

Biadesivo

Dimensioni mm

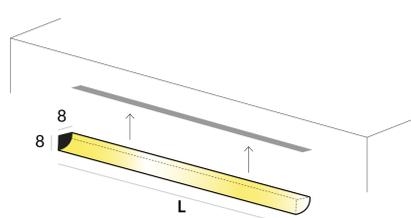


Linea_10 mini

L mm	W	K	Vdc	CRI		Larghezza max PCB
0 ÷ 3000	4,8 ÷ 11	2700 3000 4000	24	>80 >90	2000 mm	5 mm

Fotometria

(8 W x 1000 mm)

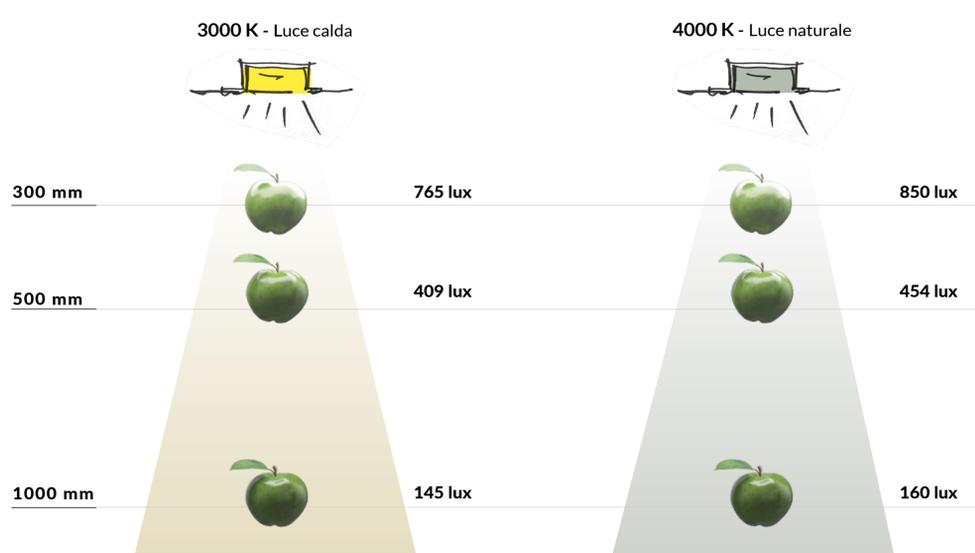

SOLUZIONI DI ACCENSIONE



IR TUBE RING sensor

Modulo con sensore infrarosso, con attivazione all'apertura dell'anta.



PIR RING sensor

Modulo con sensore di movimento. Dotato di sistema fading per accensione e spegnimento della luce soft.



Interruttore a parete

Gestibile da interruttore ambiente o da telecomando.

SOLUZIONI SPECIALI E OPTIONAL



APP control



Luci RGB