





CARATTERISTICHE TECNICHE

- CLASSE III ISOLAMENTO
- GRADO IP 20
- CONFORME NORMATIVA CE


Finitura

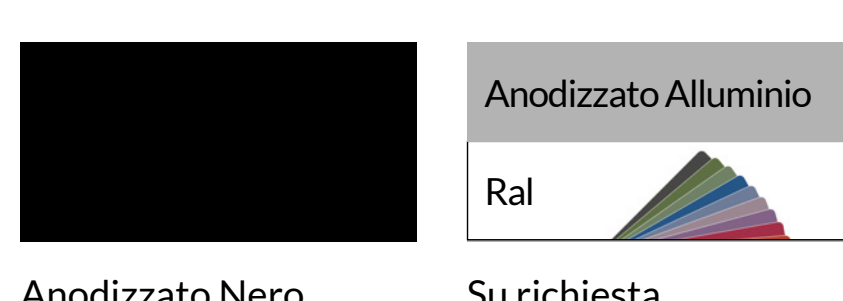


Soluzioni Ambiente

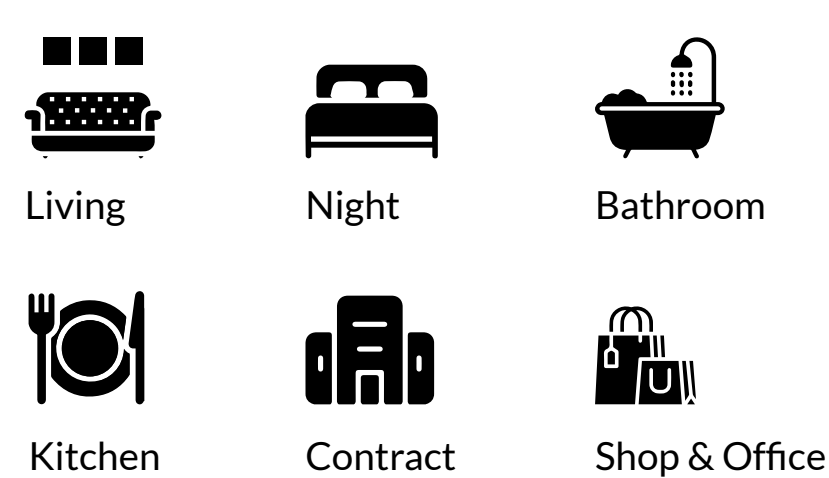


Posizionamento

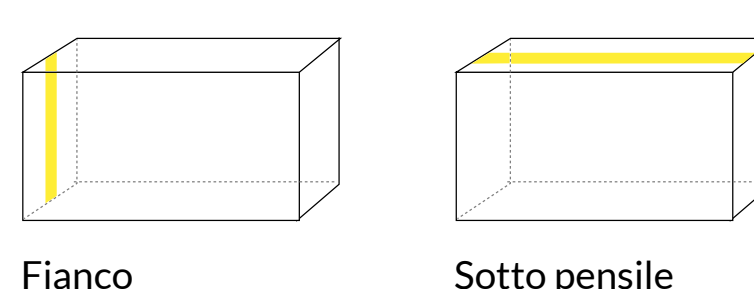

Orientamento luce indiretto



Dimensioni mm

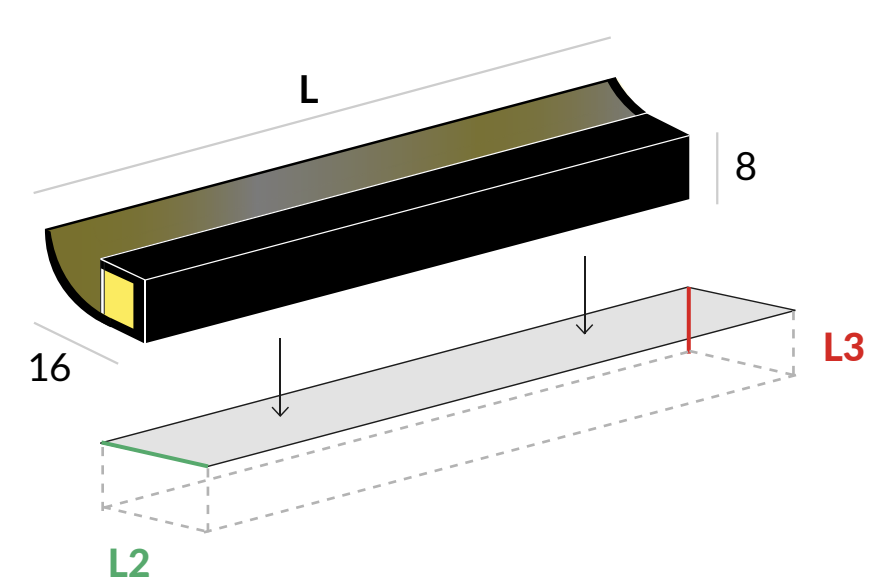

Dimensioni cava


L1 = L	+0,2 -0
L2 = 15 mm	+0,2 -0
L3 = 9 mm	+0,5 -0

Linea_12

L mm	W	K	Vdc	CRI	≡	Larghezza max PCB
0 ÷ 4000	4,8 ÷ 11	2700 3000 4000	24	>80 >90	2000 mm	5 mm

Fotometria

(8 W x 1000 mm)

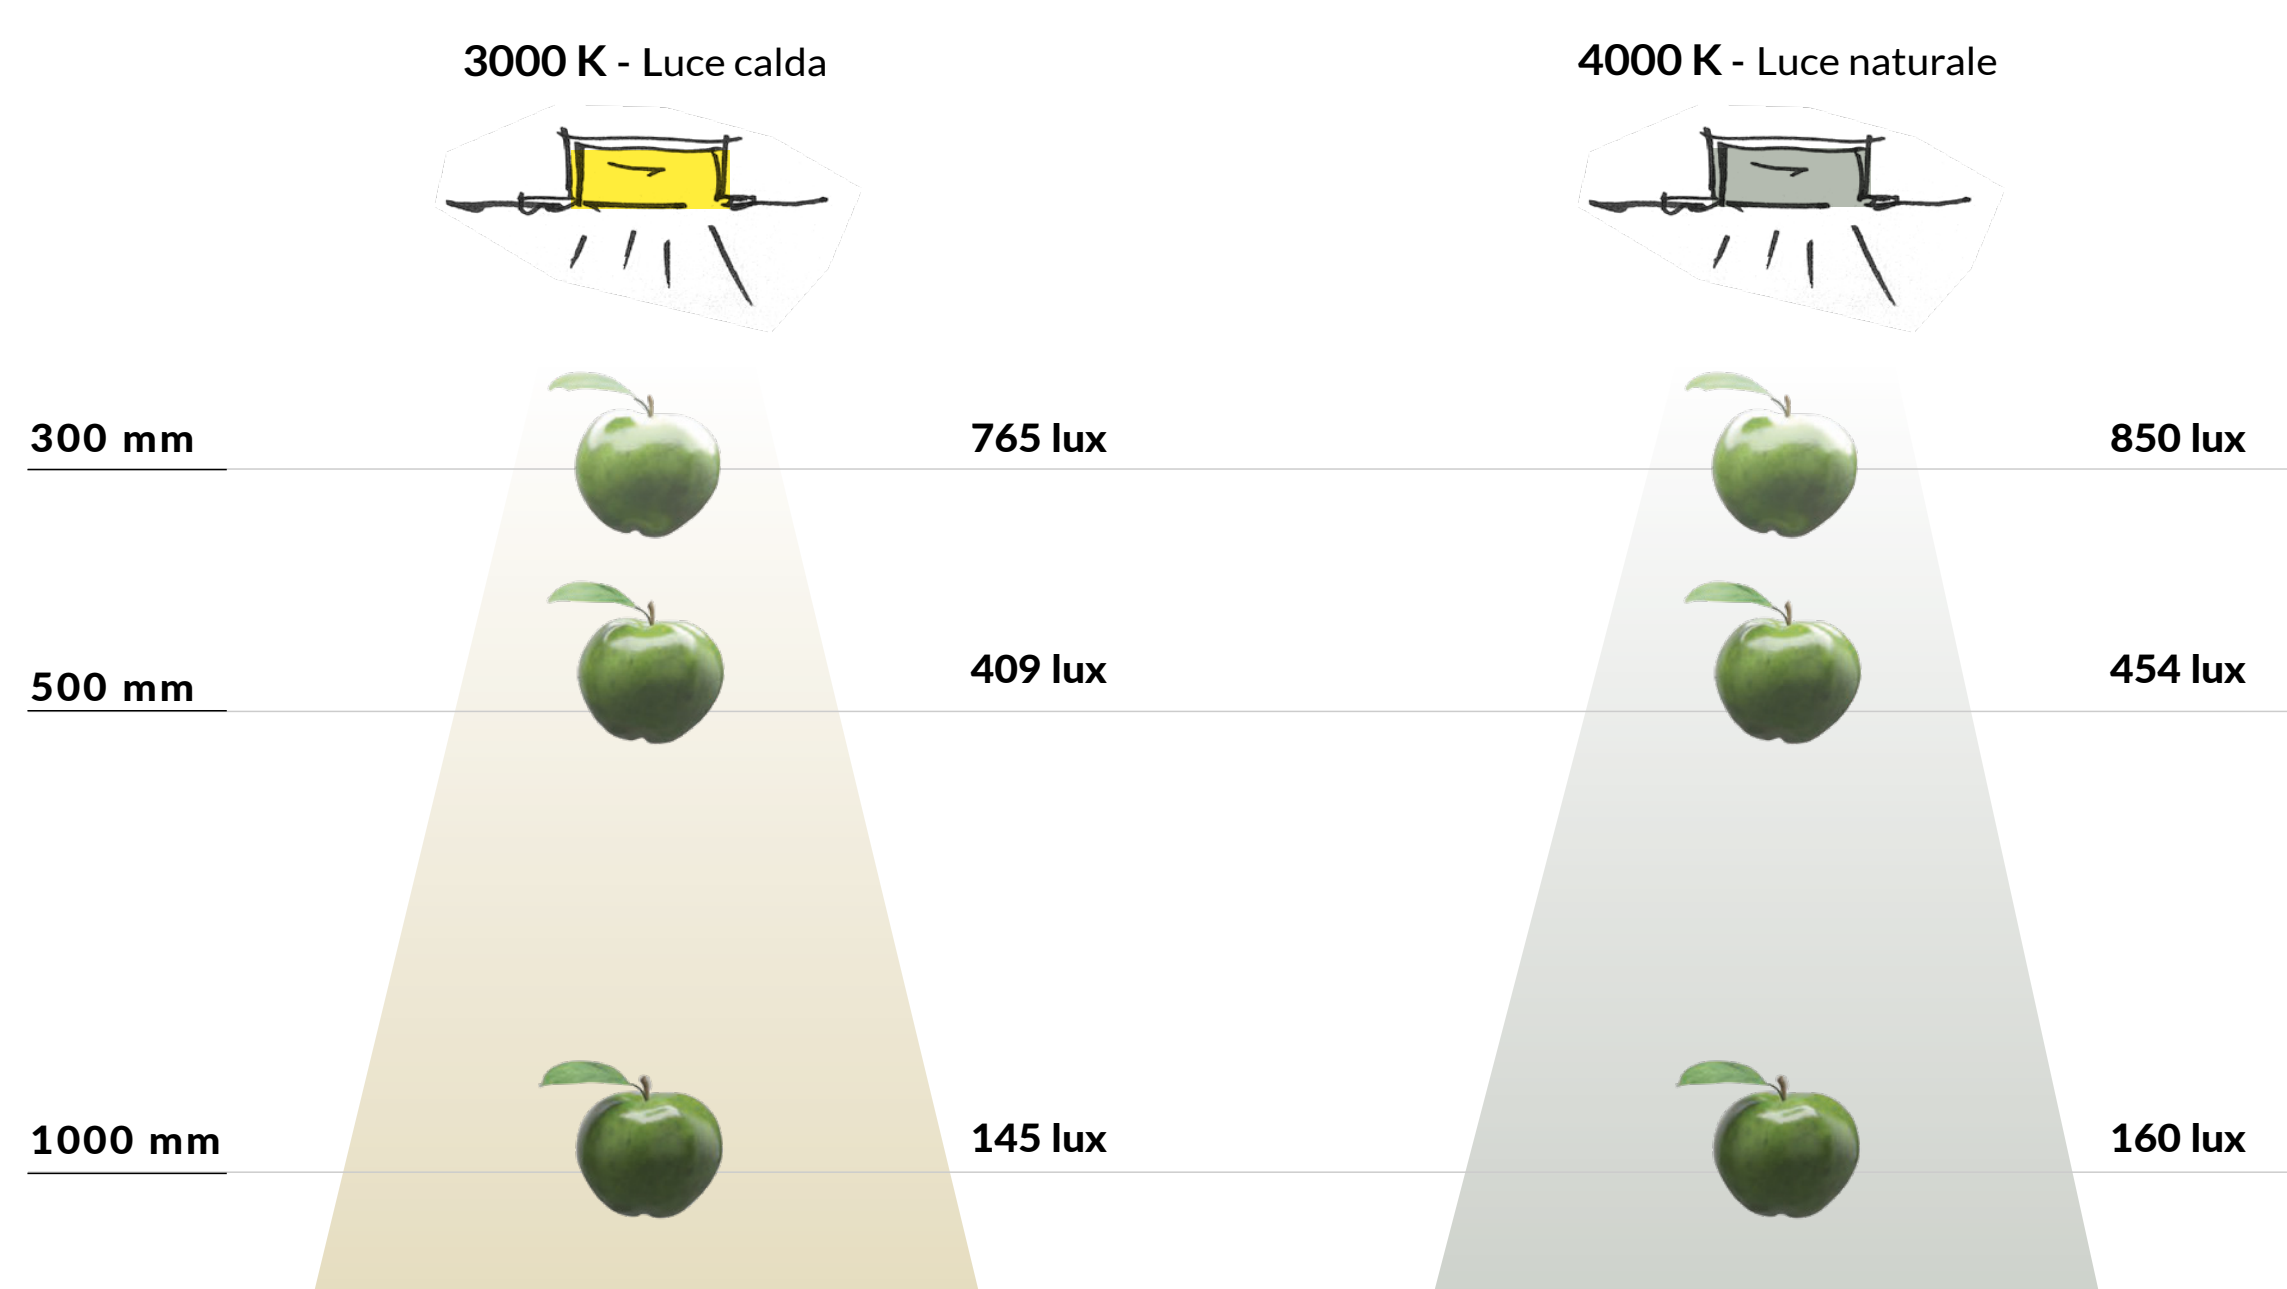

SOLUZIONI DI ACCENSIONE



IR TUBE RING sensor

Modulo con sensore infrarosso, con attivazione all'apertura dell'anta.



PIR RING sensor

Modulo con sensore di movimento. Dotato di sistema fading per accensione e spegnimento della luce soft.




Interruttore a parete

Gestibile da interruttore ambiente o da telecomando.

SOLUZIONI SPECIALI E OPTIONAL



APP control

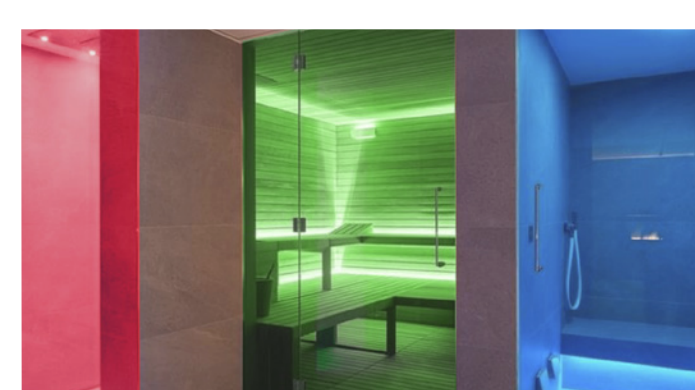

Luci RGB