

Lumina_3

Elemento luminoso morbido e plasmabile



CARATTERISTICHE TECNICHE

- CLASSE III ISOLAMENTO
- GRADO IP 67
- CONFORME NORMATIVA CE

Finitura



Silicone opalino

Soluzioni Ambiente



Living



Night



Bathroom



Kitchen



Contract



Shop & Office

Posizionamento




Fianco




Sotto pensile

Sezioni



Dimensioni mm



Dimensioni cava


L1 = L	+0,2 -0
L2 = 6 mm	+0,2 -0
L3 = 6 mm	+0,5 -0

Lumina_3

L mm	W	K	Vdc	CRI	≡
0 ÷ 5000	8	2700 3000 4000	24	>90	2000 mm

Fotometria

(8 W x 1000 mm)

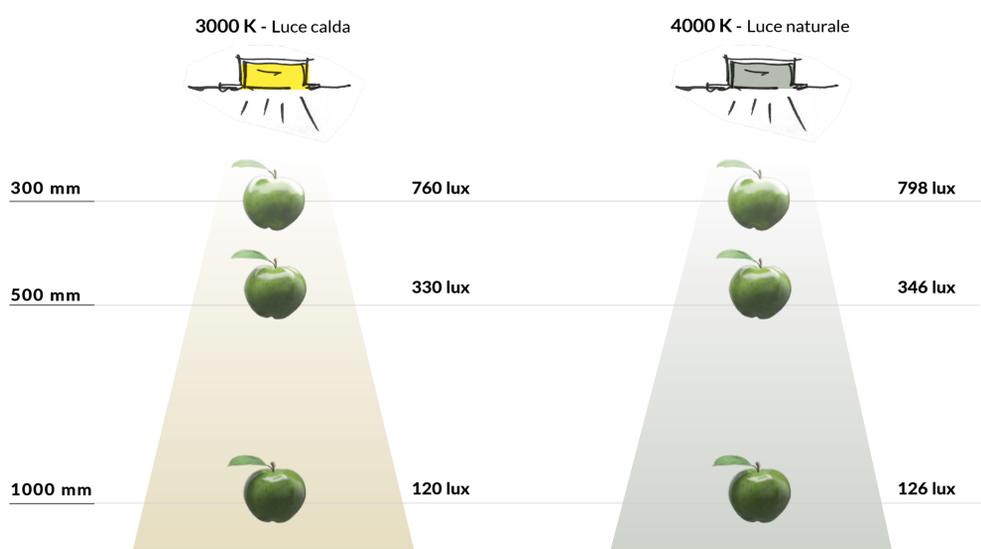

SOLUZIONI DI ACCENSIONE



IR TUBE RING sensor

Modulo con sensore infrarosso, con attivazione all'apertura dell'anta.



PIR RING sensor

Modulo con sensore di movimento. Dotato di sistema fading per accensione e spegnimento della luce soft.



Interruttore a parete

Gestibile da interruttore ambiente o da telecomando.

SOLUZIONI SPECIALI E OPTIONAL



APP control