

# Lumina\_1

Elemento luminoso morbido e plasmabile



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- CLASSE III ISOLAMENTO
- GRADO IP 67
- CONFORME NORMATIVA CE

### Finitura



Silicone opalino

### Soluzioni Ambiente



Living



Night



Bathroom



Kitchen



Contract



Shop & Office

### Posizionamento



Fianco




Sotto pensile

### Sezioni



### Dimensioni mm

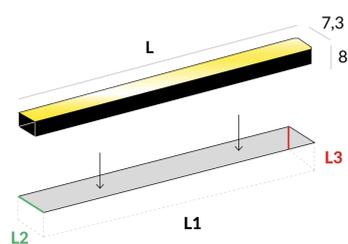

### Dimensioni cava


L1 = L	+0,2 -0
L2 = 6 mm	+0,2 -0
L3 = 8,5 mm	+0,5 -0

### Lumina\_1

L mm	W	K	Vdc	CRI	≡
0 ÷ 3000	4,8 ÷ 9	2700 3000 4000	24	>80 >90	2000 mm

### Fotometria

(8 W x 1000 mm)

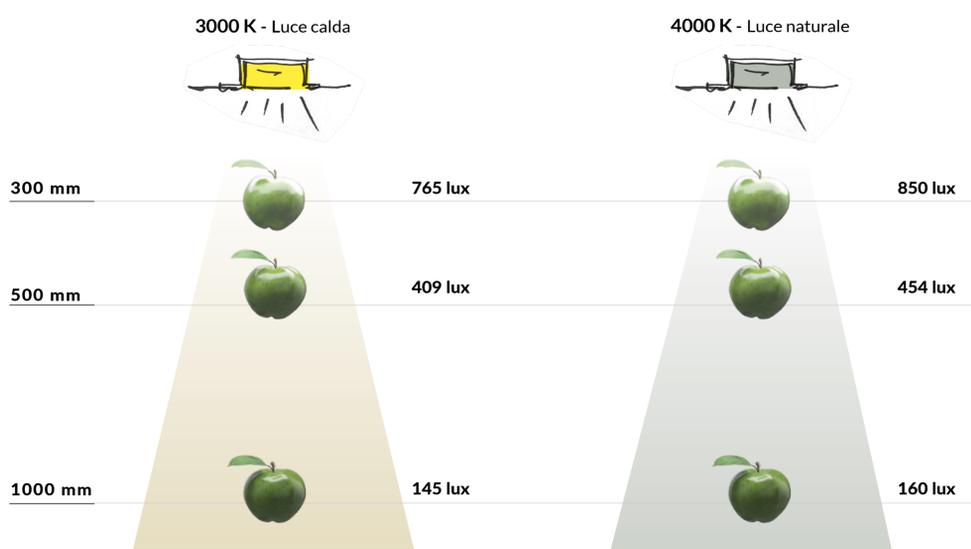

## SOLUZIONI DI ACCENSIONE



### IR TUBE RING sensor

Modulo con sensore infrarosso, con attivazione all'apertura dell'anta.



### PIR RING sensor

Modulo con sensore di movimento. Dotato di sistema fading per accensione e spegnimento della luce soft.



### Interruttore a parete

Gestibile da interruttore ambiente o da telecomando.

## SOLUZIONI SPECIALI E OPTIONAL



### APP control