



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- CLASSE III ISOLAMENTO
- GRADO IP 20
- CONFORME NORMATIVA CE

### Finitura




Anodizzato 0 chimico




Anodizzato nero

### Soluzioni Ambiente



Living



Night



Bathroom



Kitchen




Contract



Shop & Office

### Posizionamento




Sotto pensile  
Interno cabinet

### Tipologia di fissaggio

Clip metalliche  
Biadesivo

### Dimensioni mm

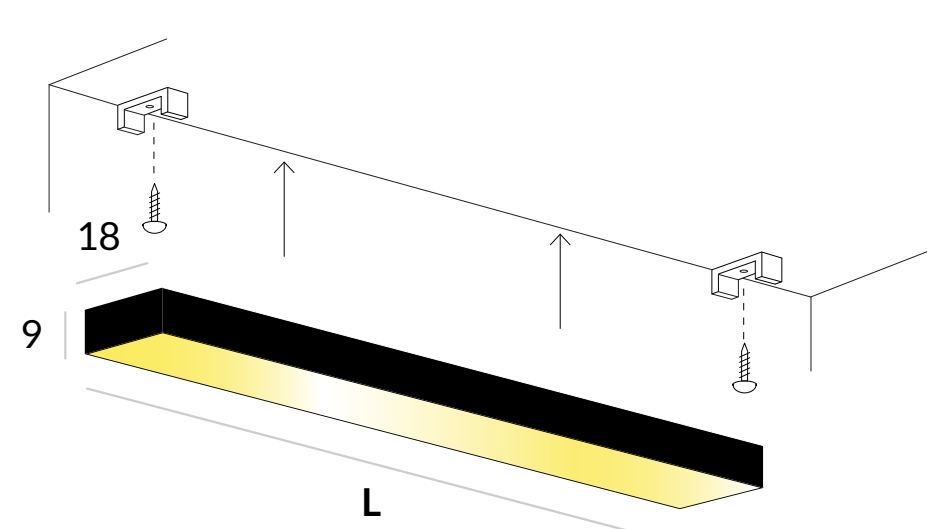



### Linea\_11

L mm	W	K	Vdc	CRI		Larghezza max PCB	
Anod. 0 chimico 0 ÷ 3000	4,8 ÷ 23	2700	24	>80 >90		12 mm	1
Anod. nero 0 ÷ 2000		3000 4000					



### Fotometria

(9,6 W x 1000 mm)

#### 3000 K - Luce calda

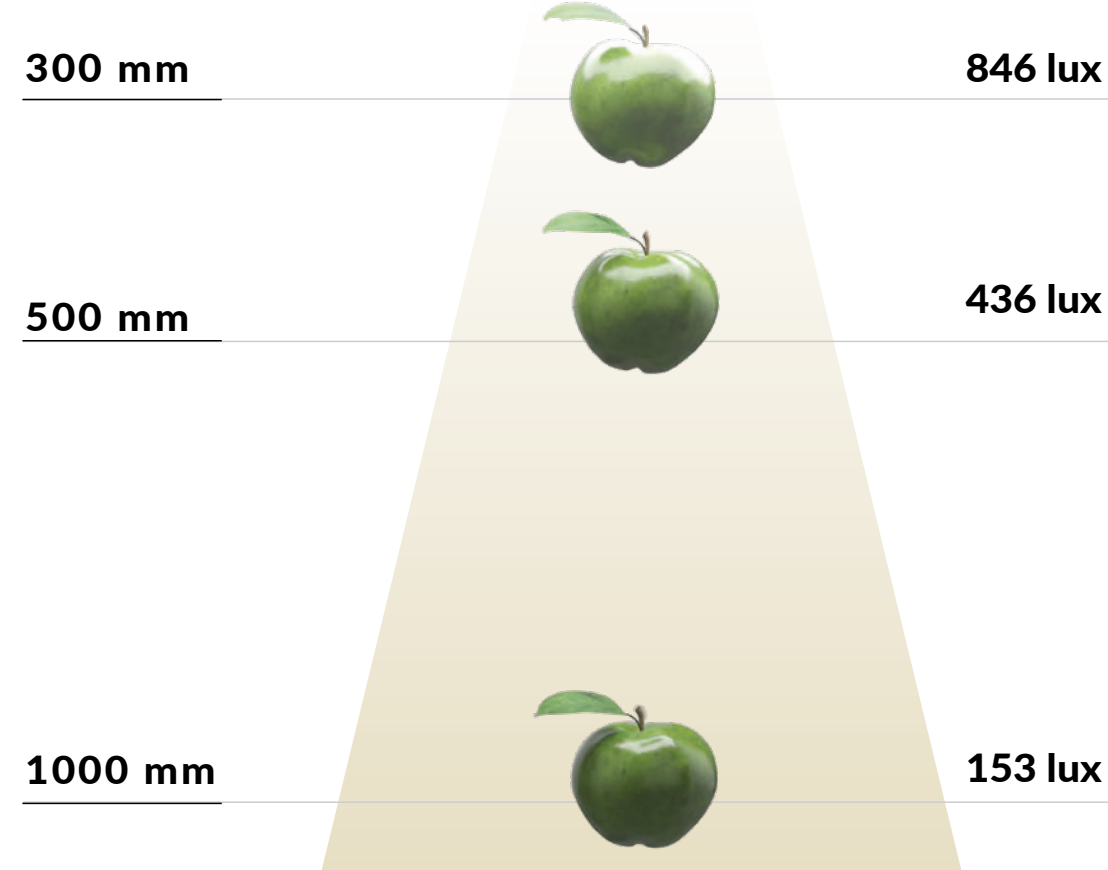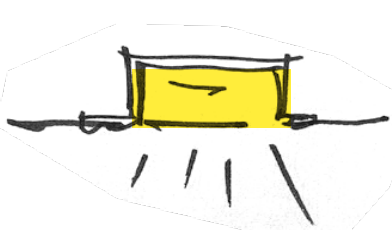

#### 4000 K - Luce naturale

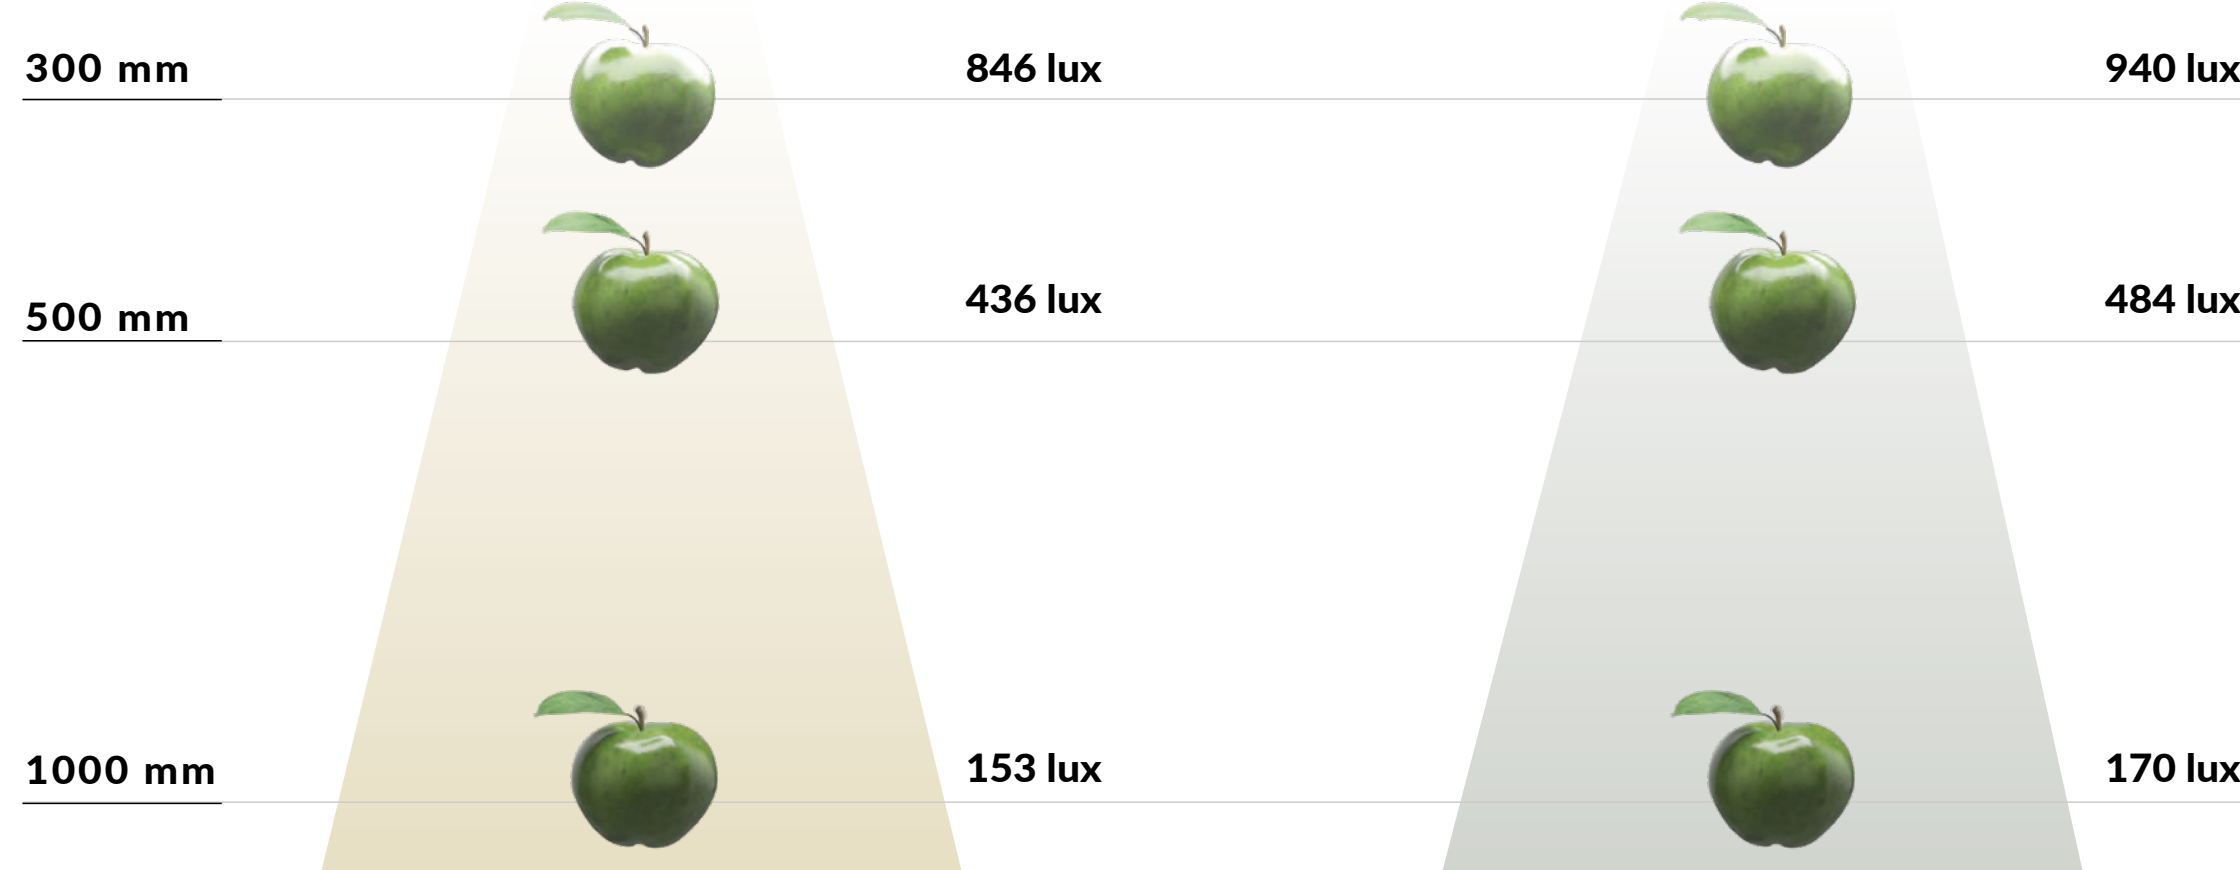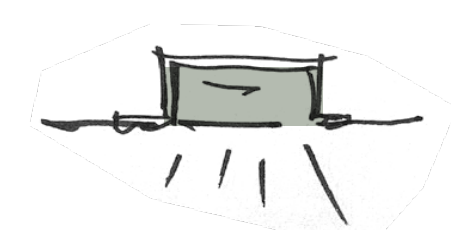

### SOLUZIONI DI ACCENSIONE



#### Touch Switch

Modulo con interruttore capacitivo.  
Funzioni: on-off-dimmer.  
Dotato di sistema fading per accensione e spegnimento della luce soft.



#### PIR sensor

Modulo con sensore di movimento.  
Dotato di sistema fading per accensione e spegnimento della luce soft.




#### Interruttore a parete

Gestibile da interruttore ambiente o da telecomando.

### SOLUZIONI SPECIALI E OPTIONAL



#### APP control

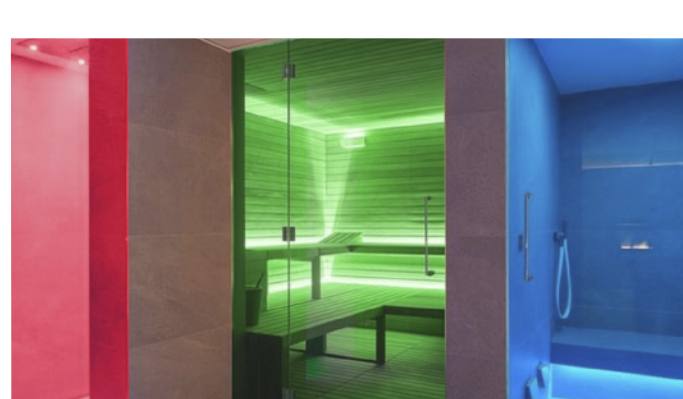

#### Luci RGB