





- CLASSE III ISOLAMENTO
- GRADO IP 20
- CONFORME NORMATIVA CE
- APPLICAZIONE A FILO PANNELLO
- CONFORME NORMATIVA ETL
(Nord America e Canada)

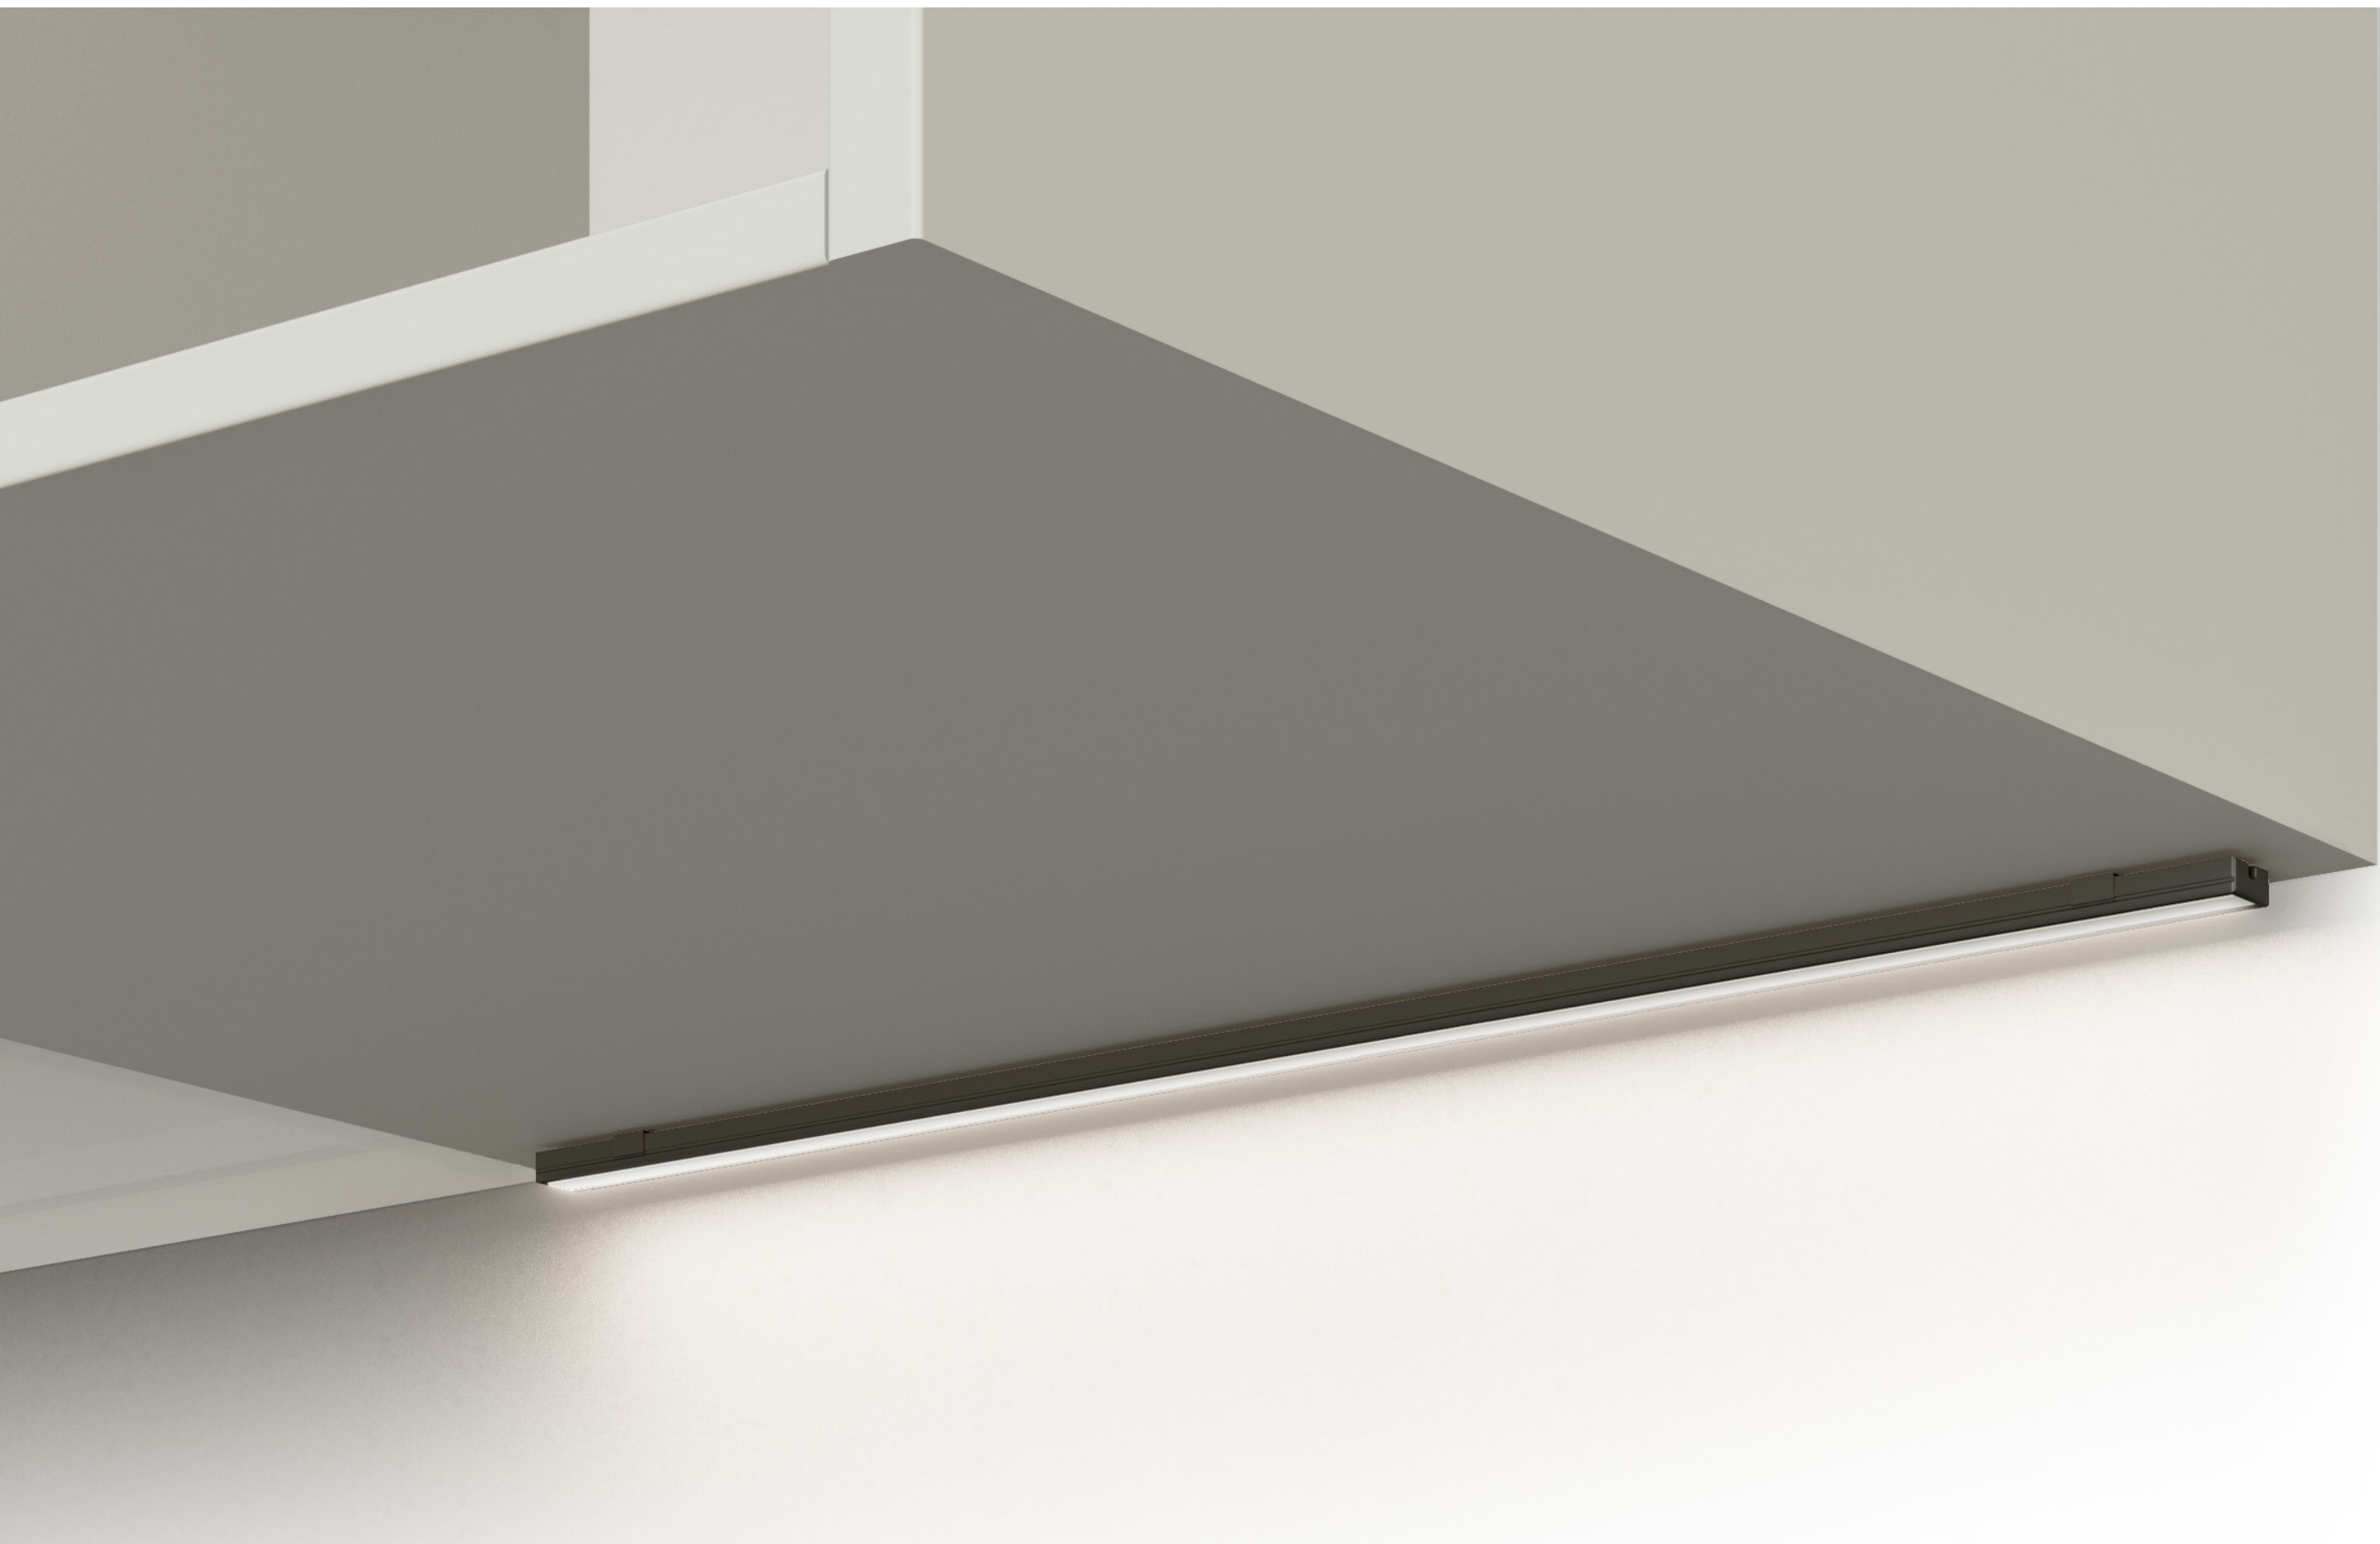

Soluzioni Ambiente



Living



Night



Bathroom



Kitchen



Contract




Shop & Office

Finitura Policarbonato



White



Grey

Finitura Alluminio




Anodized





Black

Posizionamento



Sotto pensile

Dimensioni mm

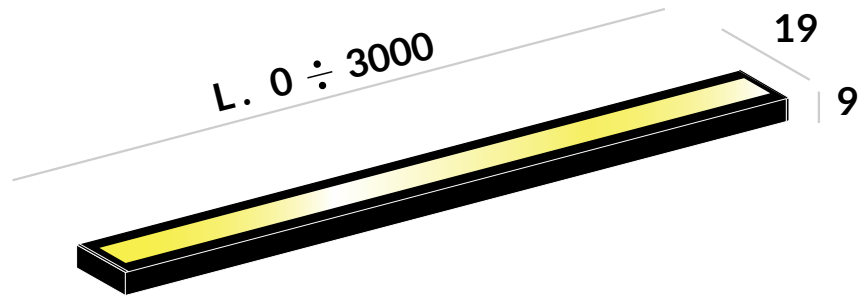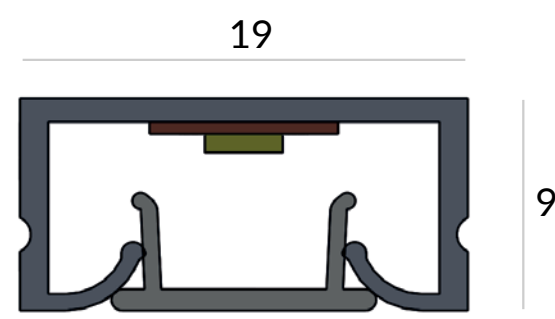


Linea_11

L mm	W	K	Vdc	CRI		Larghezza max PCB	Sensor
0 ÷ 3000	4,8 ÷ 21	2700 3000 4000 3000-4000	24	>90	2000 mm	10 mm	IR ON/OFF Colour change

Fotometria

(9 W x 1000 mm)

3000 K - Luce calda

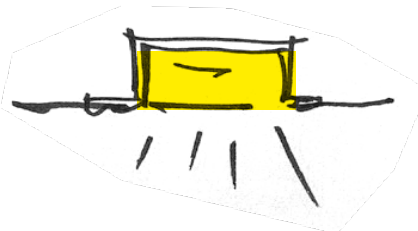

300 mm

846 lux


500 mm

436 lux

1000 mm

153 lux

4000 K - Luce naturale

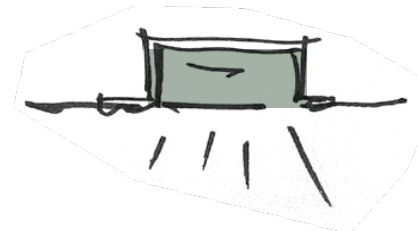

940 lux

484 lux

170 lux

SOLUZIONI DI ACCENSIONE




Touch Switch - IR Swichtch

Modulo con interruttore capacitivo.
Funzioni: on-off-dimmer.
Dotato di sistema fading per accensione
e spegnimento della luce soft.

SOLUZIONI SPECIALI E OPTIONAL



APP control

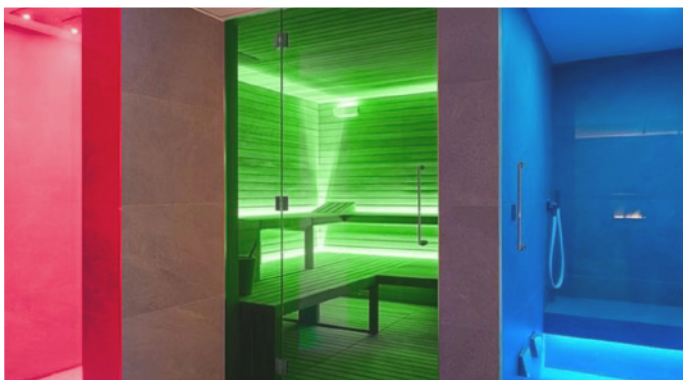

Luci RGB



Radio comandi