




- CLASSE III ISOLAMENTO
- GRADO IP 20
- CONFORME NORMATIVA CE
- APPLICAZIONE A FILO PANNELLO



Soluzioni Ambiente



Living



Night



Bathroom



Kitchen



Contract



Shop & Office

Finitura Policarbonato




White




Grey

Finitura Alluminio

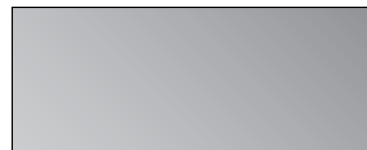


Anodized





Black

Posizionamento



Interno base / pendente

Dimensioni mm

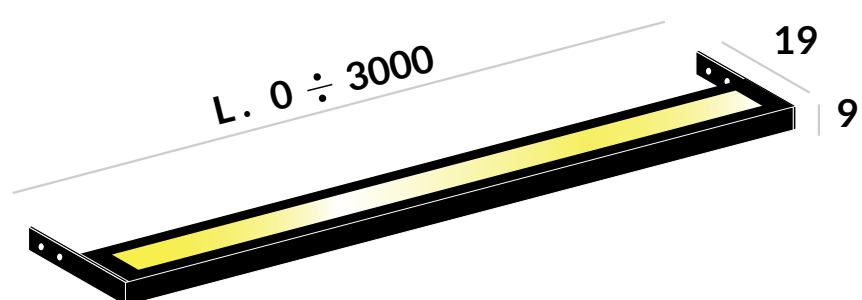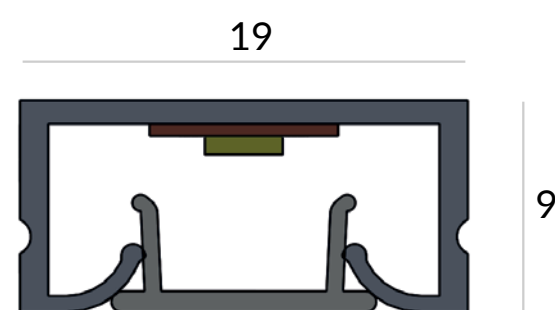


Linea_4

L mm	W	K	Vdc	CRI		Larghezza max PCB	Sensor
0 ÷ 3000	4,8 ÷ 21	2700 3000 4000 3000-4000	24	>90	2000 mm	10 mm	IR ON/OFF Colour change

Fotometria

(9 W x 1000 mm)

3000 K - Luce calda

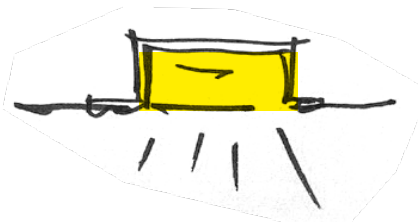

300 mm

846 lux


500 mm

436 lux

1000 mm

153 lux

4000 K - Luce naturale

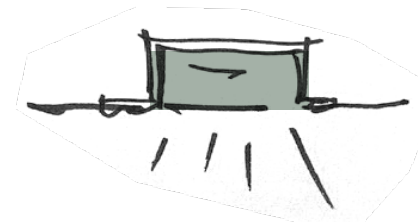

940 lux

484 lux

170 lux

SOLUZIONI DI ACCENSIONE




IR versione anta ON/OFF

Modulo con sensore anta.
Dotato di sistema fading per accensione
e spegnimento della luce soft.

SOLUZIONI SPECIALI E OPTIONAL



APP control

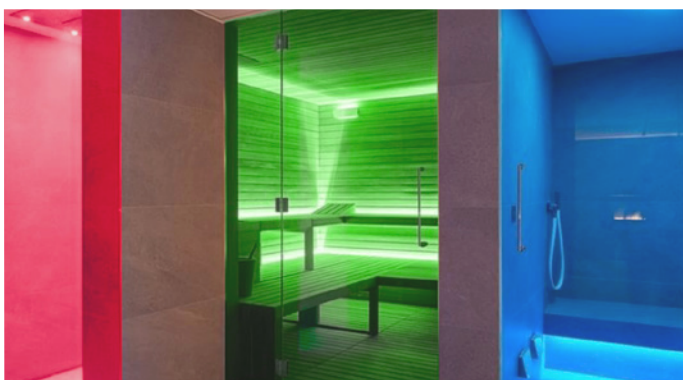

Luci RGB



Radio comandi